ELEKTRISCH ISOLIERENDE MATTEN



ELEKTRISCH ISOLIERENDE MATTEN

Gummi-Isoliermatte zum kollektiven Schutz in Trafostationen, elektrischen Verteilerstationen an Hochspannungsarbeitsplätzen oder vor elektrischen Schalttafeln in Gebäuden.

Haupteigenschaften

Arbeitsspannung im Bereich von 1.000 V bis 36.000 V

Stehspannung im Bereich von 10.000 V bis 50.000 V

Markierung nach IEC61111:2009 über die gesamte Länge der Isoliermatte. Diese Markierungsmethode ist dauerhaft und unverlöschbar.

Mechanische Durchstoßfestigkeit

Rutschfestigkeit

Stromstärke nach gegebener Klasse

Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur

Beständigkeit gegen Flammenausbreitung

Ölbeständigkeit

Säurebeständigkeit

Zusätzliche Informationen


Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen.

VERFÜGBARE FARBEN



VERFÜGBARE PROFILE

EIP - glattes profil , Design S7, Design S7 6mm, Design S1, Design S1 5mm, Design S7 4,5mm

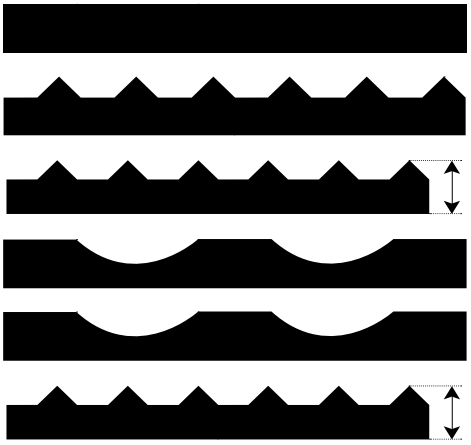

VERFÜGBARE KLASSEN

KLASSE 0

Arbeitsspannung: 1.000 V
Prüfspannung: 5.000 V
Stehspannung: 10.000 V

KLASSE 1

Arbeitsspannung: 7.500 V
Prüfspannung: 10.000 V
Stehspannung: 20.000 V

KLASSE 2

Arbeitsspannung: 17.000 V
Prüfspannung: 20.000 V
Stehspannung: 30.000 V

KLASSE 3

Arbeitsspannung: 26.500 V
Prüfspannung: 30.000 V
Stehspannung: 40.000 V

KLASSE 4

Arbeitsspannung: 36.000 V
Prüfspannung: 40.000 V
Stehspannung: 50.000 V

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-H1-IR 4
DEK4-H0-IR 5
DEK3-H1-IR 6
DEK3-H0-IR 7
DEK3-S7-IR 8
DEK1-S7-IR 9
DEK0-H1-1 10
DEK0-S7-1 11
DEK0-S7-26 12
DEK2-S7-1 13
DEK3-H0-1 14
DEK3-H1-1 15
DEK3-S1-2 16
DEK4-H0-1 17
DEK4-H1-1 18
DEK4-S7-1 19
DEK2-S7-IR 20
DEK0-S7-IR 21

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-H1-IR

ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 4 FEIN GLATT - H1

[redacted]

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	4.5 mm	6.9 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

Oberseite - Textilabdruck

[redacted]

Unterseite - Textilabdruck



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 4, mit Arbeitsspannung 36.000 V, mit Prüfspannung 40.000 V und mit Stehspannung 50.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Glatter vulkanisiertes Elastomer in grauer Farbe mit beidseitigem Abdrück, 4.5 mm dick (+0,6/-0,2mm). Flächengewicht von 6,1 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

4.5 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-Ho-IR


ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 4 FEIN GLATT - Ho

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	4.5 mm	6.9 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

Oberseite - glatte Oberfläche

[redacted]

Unterseite - Textilabdruck

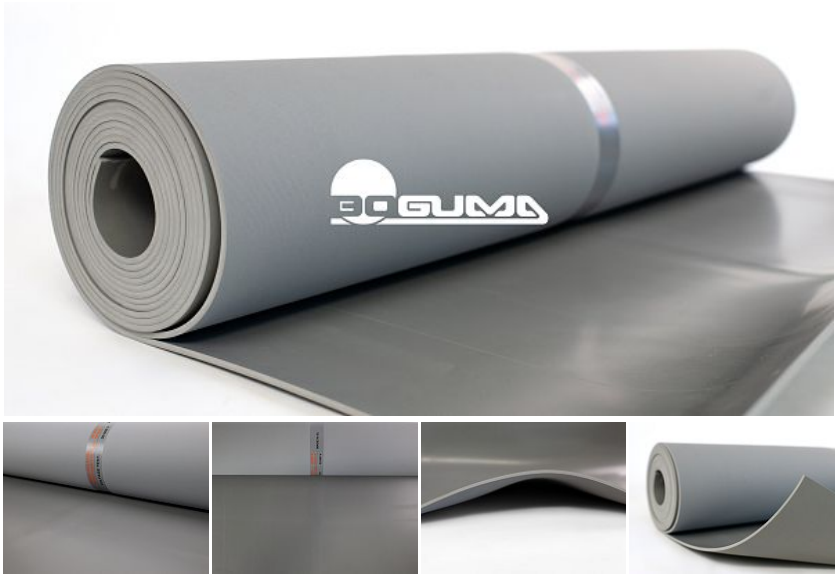

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 4, mit Arbeitsspannung 36.000 V, mit Prüfspannung 40.000 V und mit Stehspannung 50.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Glatter vulkanisiertes Elastomer mit Einseitigem Abdrück (untere Seite) in grauer Farbe, 4,5 mm dick (+0,6/-0,2mm). Flächengewicht von 6,1 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

4.5 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-H1-IR

ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 3 GLATT - H1


[redacted]

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	5.4 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

Oberseite - Textilabdruck

[redacted]

Unterseite - Textilabdruck

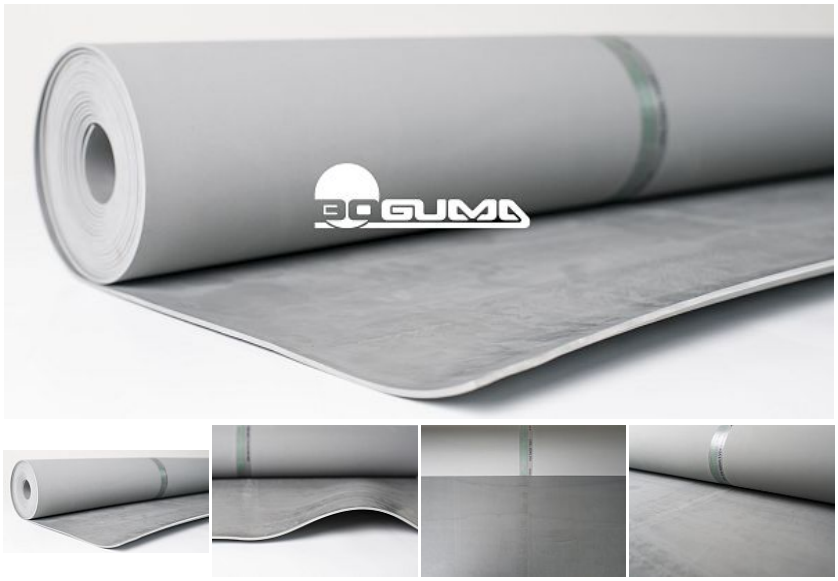

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

Elektrisch isolierende Matten zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 3, mit Arbeitsspannung 26 500 V, mit Prüfspannung 30.000 V und mit Stehspannung 40.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Glatter vulkanisiertes Elastomer in grauer Farbe mit beidseitigem Abdrück, 3,2 mm dick (+0,6/-0,2mm). Flächengewicht von 5,4 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3.2 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-Ho-IR

ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 3 GLATT - Ho

[redacted]

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	5.4 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

Oberseite - glatte Oberfläche

[redacted]

Unterseite - Textilabdruck



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

Elektro-Isoliermatten zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 3, mit Arbeitsspannung 26 500 V, mit Prüfspannung 30.000 V und mit Stehspannung 40.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Glatter vulkanisiertes Elastomer mit Einseitigem Abdrück (untere Seite) in grauer Farbe, 3,2 mm dick (+0,6/-0,2mm). Flächengewicht von 5,4 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3.2 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-S7-IR


ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 3 FEINGERIEFT

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.5 mm	5 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

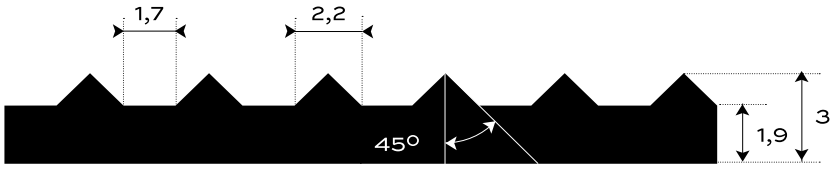

Unterseite - Textilabdruck



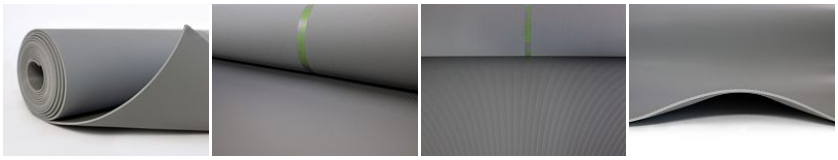

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

Elektro-Isoliermatten zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 3, mit Arbeitsspannung 26 500 V, mit Prüfspannung 30.000 V und mit Stehspannung 40.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer feingerieft in grauer Farbe, 3,5 mm dick (+0,6/-0,2mm). Flächengewicht von 5 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3.5 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK1-S7-IR


ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 1 FEINGERIEFT - S7

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	3.6 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

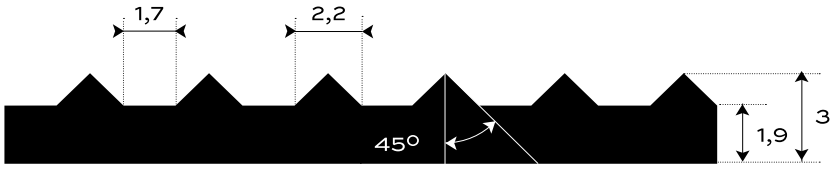

Unterseite - Textilabdruck



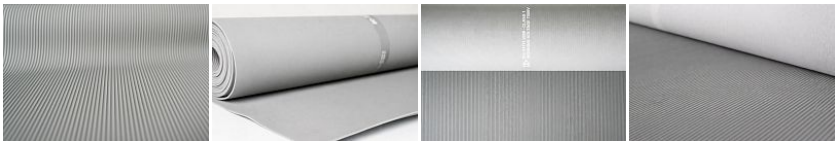

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 1, mit Arbeitsspannung 7.500 V, mit Prüfspannung 10.000 V und mit Stehspannung 20.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer feingerieft in grauer oder dunkelgrauen Farbe, 3.2 mm dick (+ 0,4/- 0,2mm). Flächengewicht von 3,6 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3.2 mm	(+ 0,4 /- 0,2 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


DEKO-H1-1

ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 0 GLATT - H1

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	2.4 mm	3.8 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

Oberseite - Textilabdruck

Unterseite - Textilabdruck

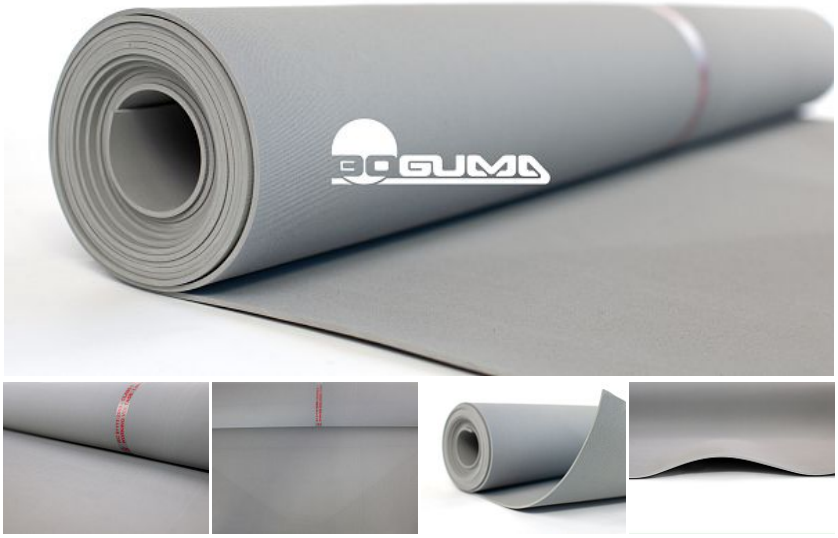

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 0, mit Arbeitsspannung 1.000 V, mit Prüfspannung 5.000 V und mit Stehspannung 10.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer feingerieft in grauer Farbe mit beidseitigem Abdrück, 2,4 mm dick (+/- 0,3mm). Flächengewicht von 3,8 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

2.4 mm	(+/- 0,3 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009


Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEKo-S7-1


ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE o FEINGERIEFT - S7

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	3.4 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

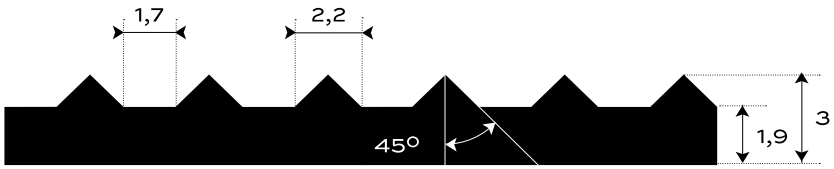

Unterseite - Textilabdruck



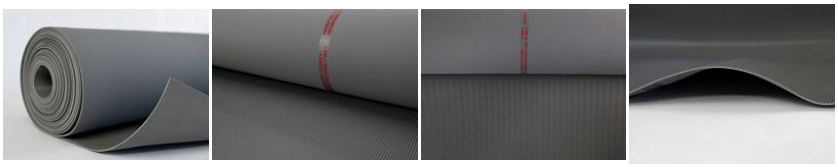

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 0, mit Arbeitsspannung 1.000 V, mit Prüfspannung 5.000 V und mit Stehspannung 10.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer feingerieft in grauer oder dunkelgrauen Farbe, 3 mm dick (+/- 0,3mm). Flächengewicht von 3,4 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3 mm	(+/- 0,3 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009


Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK0-S7-26

ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 0 FEINGERIEFT - S7

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	6 mm	8.2 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

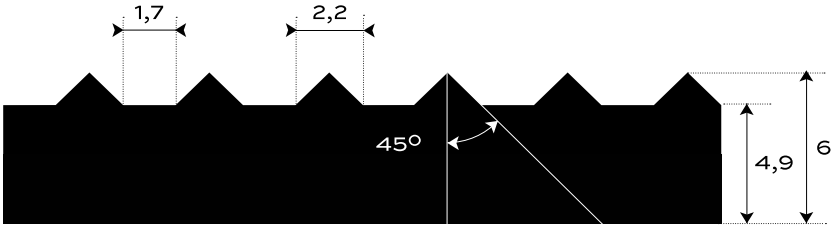

Unterseite - Textilabdruck



Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 0, mit Arbeitsspannung 1.000 V, mit Prüfspannung 5.000 V und mit Stehspannung 10.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer feingerieft verfügbar in schwarzer Farbe, 6 mm dick (+/- 0,6mm) . Flächengewicht von 8,2 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

6 mm	(+/- 0,6 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,3 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009


Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK2-S7-1


ELEKTRO-ISOLIERMATTE IN KLASSE 2 FEINGERIEFT

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	3.4 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

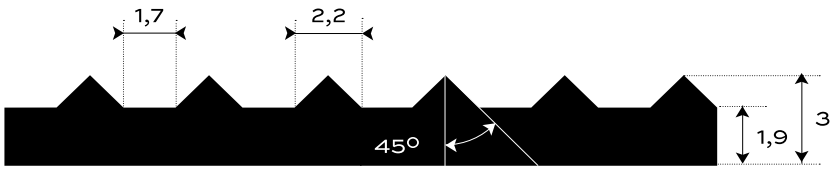

Unterseite - Textilabdruck



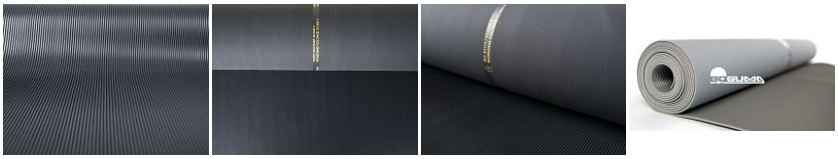

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 2, mit Arbeitsspannung 17.000 V, mit Prüfspannung 20 000 V und mit Stehspannung 30.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer feingerieft in grauer, dunkelgrauer und gelber Farbe, 3 mm dick (+/- 0,3mm). Flächengewicht von 3,4 kg/m². Das Produkt ist ausschliesslich für den Innenbereich geeignet.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE	
3 mm	(+/- 0,3 mm)

BREITE	
1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE	
10 m	(+/- 200 mm)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-Ho-1

ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 3 GLATT - Ho

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	5 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

Oberseite - glatte Oberfläche

[redacted]

Unterseite - Textilabdruck



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

Elektro-Isoliermatten zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 3, mit Arbeitsspannung 26 500 V, mit Prüfspannung 30.000 V und mit Stehspannung 40.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Glatter vulkanisiertes Elastomer mit Einseitigem Abdrück (untere Seite) in grauer Farbe, 3 mm dick (+0,6/-0,2mm). Flächengewicht von 5 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3 mm	(+ 0,6/- 0,2 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-H1-1

ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 3 GLATT - H1


[redacted]

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	5 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

Oberseite - Textilabdruck

[redacted]

Unterseite - Textilabdruck

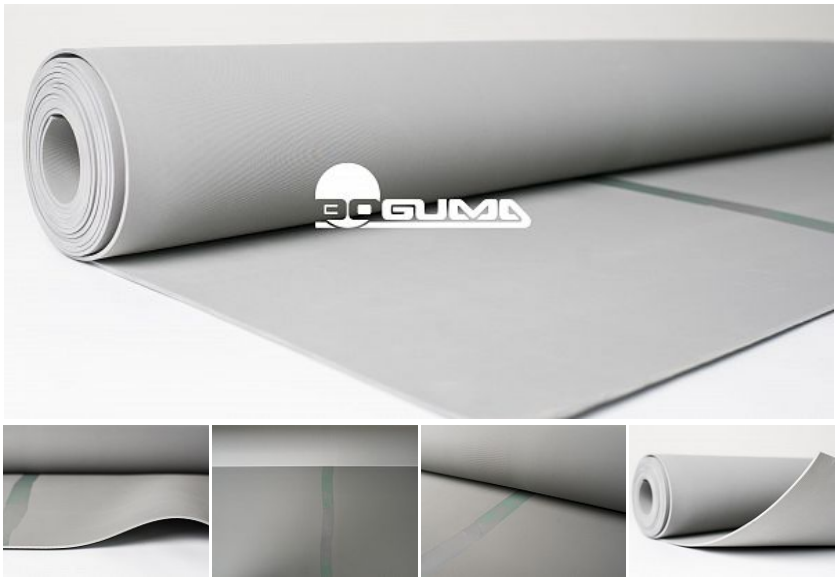

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

Elektrisch isolierende Matten zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 3, mit Arbeitsspannung 26 500 V, mit Prüfspannung 30.000 V und mit Stehspannung 40.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Glatter vulkanisiertes Elastomer in grauer Farbe mit beidseitigem Abdrück, 3 mm dick (+0,6/-0,2mm). Flächengewicht von 5 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3 mm	(+ 0,6/- 0,2 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-S1-2


ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 3 BREITGERIEFT - S1

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	5 mm	6.5 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

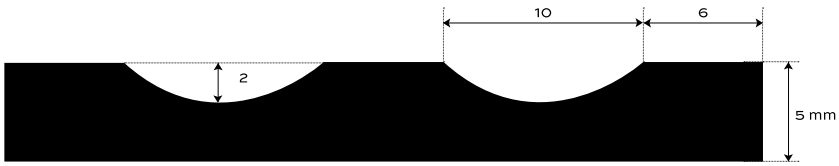

Unterseite - Textilabdruck



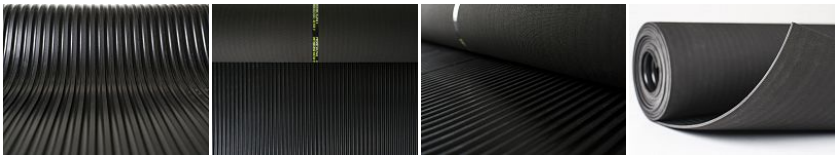

Elektrisch isolierende Matten zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 3, mit Arbeitsspannung 26 500 V, mit Prüfspannung 30.000 V und mit Stehspannung 40.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer breitgerieft in schwarzer Farbe, 5 mm dick (+1/- 0,2mm). Flächengewicht von 6,5 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

5 mm	(+ 1/- 0,2 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)
1300 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


DEK4-Ho-1

ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 4 FEIN GLATT - Ho

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	4 mm	6.1 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

Oberseite - glatte Oberfläche

Unterseite - Textilabdruck

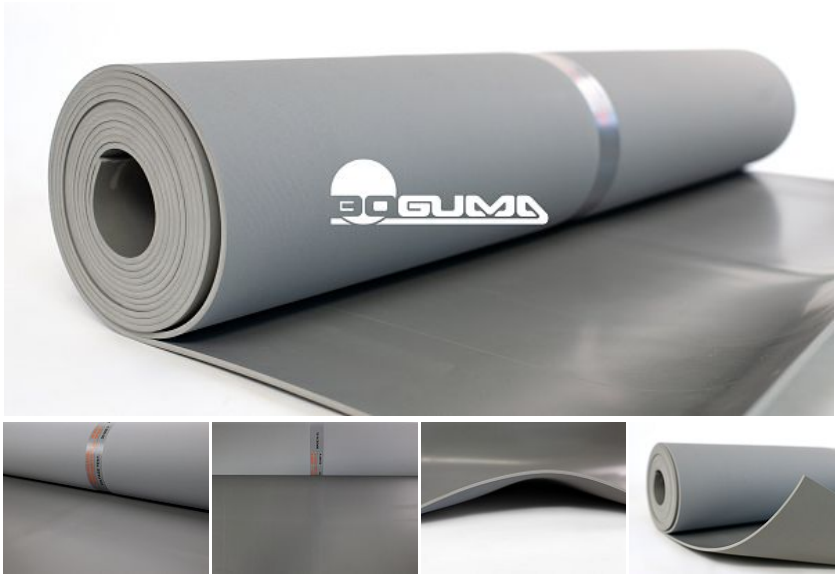

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 4, mit Arbeitsspannung 36.000 V, mit Prüfspannung 40.000 V und mit Stehspannung 50.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Glatter vulkanisiertes Elastomer mit Einseitigem Abdrück (untere Seite) in grauer Farbe, 4 mm dick (+0,6/-0,2mm). Flächengewicht von 6,1 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

4 mm	(+ 0,6/- 0,2 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-H1-1

ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 4 FEIN GLATT - H1

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	4 mm	6.1 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

Oberseite - Textilabdruck

Unterseite - Textilabdruck



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 4, mit Arbeitsspannung 36.000 V, mit Prüfspannung 40.000 V und mit Stehspannung 50.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Glatter vulkanisiertes Elastomer in grauer Farbe mit beidseitigem Abdrück, 4 mm dick (+0,6/-0,2mm). Flächengewicht von 6,1 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

4 mm	(+ 0,6/- 0,2 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-S7-1

ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 4 FEINGERIEFT - S7

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	4.5 mm	6.1 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

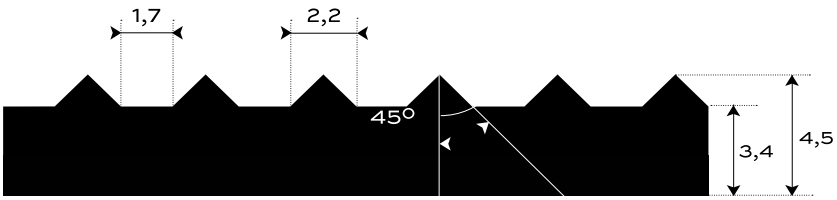

Unterseite - Textilabdruck



Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 4, mit Arbeitsspannung 36.000 V, mit Prüfspannung 40.000 V und mit Stehspannung 50.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer feingerieft in grauer Farbe, 4,5 mm dick (+1/-0,2mm). Flächengewicht von 6,1 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

4.5 mm	(+ 1/- 0,2 mm)

BREITE

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009


Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK2-S7-IR

ELEKTRO-ISOLIERMATTE IN KLASSE 2 FEINGERIEFT

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	3.6 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

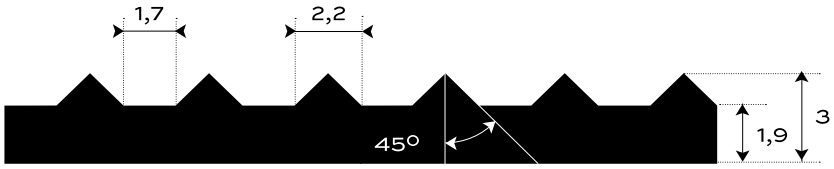

Unterseite - Textilabdruck





Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 2, mit Arbeitsspannung 17.000 V, mit Prüfspannung 20 000 V und mit Stehspannung 30.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer feingerieft in grauer, dunkelgrauer und gelber Farbe, 3,2 mm dick (+ 0,4/- 0,2mm). Flächengewicht von 3,6 kg/m². Das Produkt ist ausschliesslich für den Innenbereich geeignet.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3.2 mm	(+ 0,4 /- 0,2 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009


Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEKo-S7-IR


ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE o FEINGERIEFT - S7

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	3.6 kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE	DICKE	FLÄCHENGEWICHT

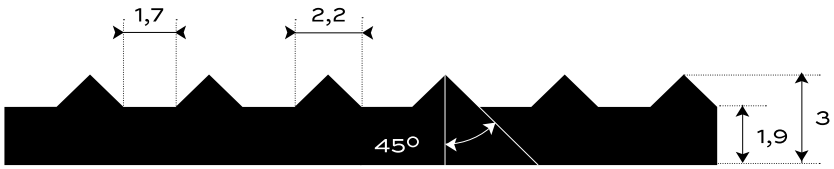

Unterseite - Textilabdruck



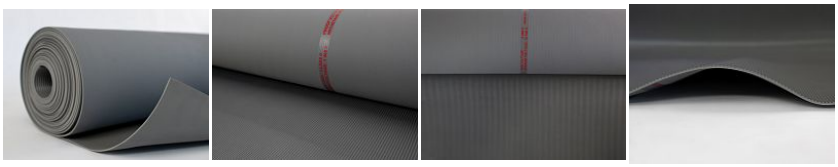

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 0, mit Arbeitsspannung 1.000 V, mit Prüfspannung 5.000 V und mit Stehspannung 10.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer feingerieft in grauer oder dunkelgrauen Farbe, 3,2 mm dick (+0,4/- 0,2mm). Flächengewicht von 3,6 kg/m².

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE	
3.2 mm	(+ 0,4 /- 0,2 mm)

BREITE	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE	
10 m	(+/- 200 mm)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk