TESNIACE DOSKY

TESNIACE DOSKY

Tesniace dosky všeobecne
Gumové tesniace dosky ako polotovar na ďalšie zhotovovanie tesniacich a tlmiacich dielov.
V ôsmych rôznych zloženiach kaučukových zmesí, ktoré zaručujú špecifické chemické a fyzikálno-mechanické vlastnosti: pevnosť v ťahu, tvrdosť, hustota, ťažnosť a teplotný rozsah.
Škála našich tesniacich dosiek naplní potreby aj najnáročnejšieho klienta: tesniace dosky na všeobecné použitie, na mechanické namáhanie, olejuvzdorné, oteruvzdorné, teplovzdorné, potravinárske, zvukovoizolačné a paraguma. Vyberať si môžete vami preferovanú kombináciu vlastností a farieb.

Dostupné kaučuky
SBR
NBR-SBR
EPDM
EPDM-NR
NR
NR-SBR-BR
CR-SBR
CR-NR

Aplikácie
Rôzne typy tesnení po vyseknutí/vyrezaní
Ochranné závesy do pieskovní
Gumy pre násypky
Zvuková izolácia

DOSTUPNÉ FARBY



DOSTUPNÉ PROFILY

TD - Dezén hladký, Dezén S3



Dostupné hrúbky 1 - 15mm.
Dostupný počet textílnych vložiek 0-2.
Šírka kotúčov do 1400mm.

DOSTUPNÉ VLASTNOSTI

- VŠEOBECNÉ POUŽITIE
- MECHANICKÉ NAMÁHANIE
- OLEJUVZDORNÉ POUŽITIE
- TEPLOVZDORNÉ POUŽITIE
- POTRAVINÁRSKA KVALITA
- PARAGUMA
- OTERUVZDORNÁ KVALITA
- ZVUKOVOIZOLAČNÁ KVALITA

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7993 — SBR 4
9001 — CR-NR 5
7994 — SBR 7
7759 — SBR 8
9035 — SBR 9
7665 — SBR 10
7667 — SBR 11
7668 — SBR 12
7669 — SBR 13
7987 — CR-SBR 14
7887 — CR-SBR 15
7815 — EPDM 16
7911 — EPDM 17
7795 — EPDM 18
7796 — EPDM 19
7659 — EPDM-NR 20
7661 — EPDM-NR 21
7816 — EPDM-NR 22
7689 — NR 23
7742 — NR 24
7750 — NR-SBR-BR 25
7645 — NBR-SBR 26
7672 — NBR-SBR 28
7749 — SBR 30

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7993 — SBR

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 7993 — SBR

[redacted]

INTERIÉR	1.47 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	200 %	4 MPa	1 -15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

9001 — CR-NR

TESNIACA DOSKA ZVUKOVOIZOLAČNÁ 9001 — CR-NR

[redacted]

INTERIÉR	2.44 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	100 %	3 MPa	2.5 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska zo špeciálneho samozhášavého materiálu s akustickými vlastnosťami zvukovej bariéry. Určená na použitie bez nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia a bez mechanického namáhania. Vyrobená na báze kaučukov CR a NR s miernou odolnosťou voči kyselinám, zásadám a olejom. V štandardnej hrúbke 2,5 mm a šírke max 1,400 mm. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.











ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

2.5 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)


POČET VLOŽIEK

bez vložky (pre hrúbky 2.5 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

TESNIACA DOSKA ZVUKOVOIZOLAČNÁ 9001 — CR-NR

ÚTLM ZVUKU ASTM E-90

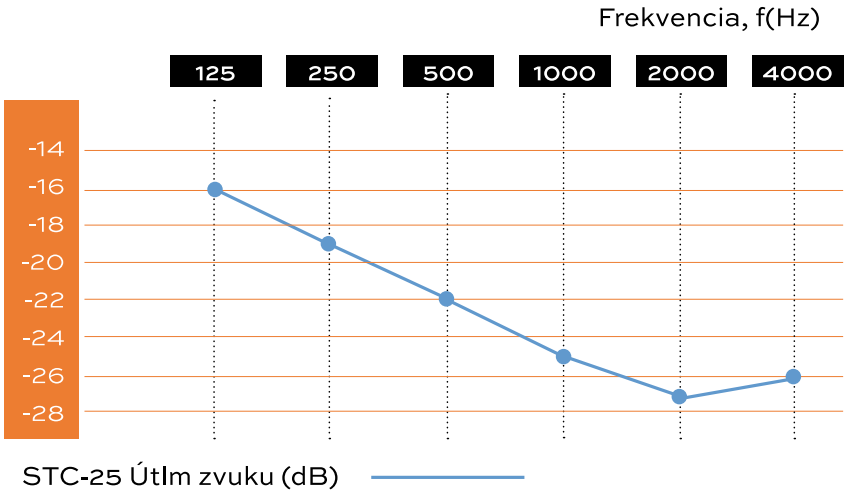

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7994 — SBR

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 7994 — SBR

[redacted]

INTERIÉR	1.5 g/cm³	-25 – +80 °C	50 +/- 5 Sh A	400 %	4 MPa	1 -10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7759 — SBR

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 7759 — SBR

[redacted]

INTERIÉR	1.55 g/cm³	-25 – +80 °C	80 +/- 5 Sh A	100 %	4 MPa	1 -15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


9035 — SBR

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 9035 — SBR

[redacted]

INTERIÉR	1.51 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v bielej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

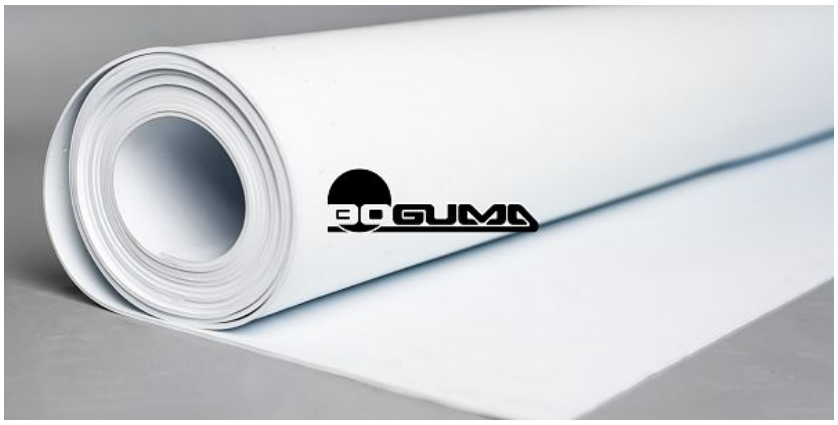



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7665 — SBR


TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 7665 — SBR

[redacted]

INTERIÉR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v šedej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



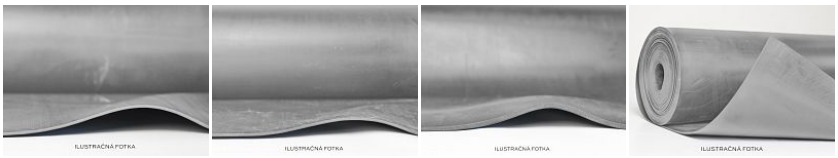

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7667 — SBR

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 7667 — SBR

INTERIÉR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v zelenej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7668 — SBR

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 7668 — SBR

[redacted]

INTERIÉR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v modrej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7669 — SBR

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 7669 — SBR

INTERIÉR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v červenej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7987 — CR-SBR

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 7987 — CR-SBR

[redacted]

INTERIÉR	1.4 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	300 %	8 MPa	1 -15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči rozpúštadlám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7887 — CR-SBR

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 7887 — CR-SBR

[redacted]

INTERIÉR	1.3 g/cm³	-25 – +80 °C	50 +/- 5 Sh A	300 %	6 MPa	1 -6 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 6 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči rozpúštadlám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 6 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 6 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7815 — EPDM

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7815 — EPDM

[redacted]

EXTERIÉR	1.22 g/cm³	-40 – +125 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	10 MPa	1 -15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7911 — EPDM

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7911 — EPDM

[redacted]

EXTERIÉR	1.14 g/cm³	-40 – +125 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	12 MPa	1 -15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7795 — EPDM

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7795 — EPDM

[redacted]

EXTERIÉR	1.33 g/cm³	-40 – +100 °C	70 +/- 5 Sh A	250 %	7 MPa	1 -15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7796 — EPDM

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7796 — EPDM

[redacted]

EXTERIÉR	1.33 g/cm³	-40 – +100 °C	80 +/- 5 Sh A	250 %	7 MPa	1 -15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7659 — EPDM-NR

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7659 — EPDM-NR

[redacted]

INTERIÉR	1.15 g/cm³	-40 – +125 °C	65 +/- 5 Sh A	650 %	12 MPa	1 -6 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobené na báze EPDM-NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 6 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.





ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 6 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 6 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7661 — EPDM-NR


TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7661 — EPDM-NR

[redacted]

INTERIÉR	1.15 g/cm³	-40 – +125 °C	65 +/- 5 Sh A	650 %	12 MPa	1 -6 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobené na báze EPDM-NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 6 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



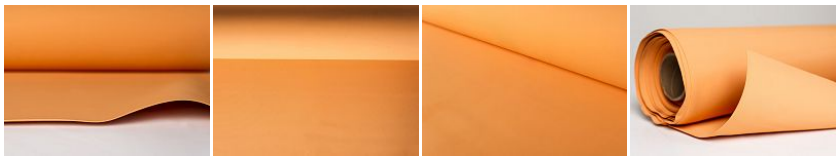

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

pri vonkajšom použití farebne nestabilná

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 6 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 6 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


7816 — EPDM-NR


TESNIACA DOSKA POTRAVINÁRSKA 7816 — EPDM-NR

[redacted]

INTERIÉR	1.27 g/cm³	-40 – +125 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vyrobená v potravinárskej kvalite v bielej farbe. Spĺňa požiadavky článku 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. 10. 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Vyrobená na báze EPDM-NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks).

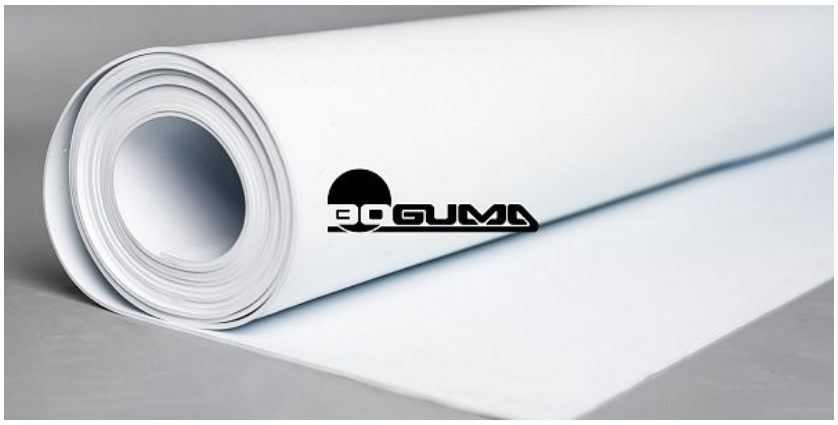






DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

pri vonkajšom použití farebne nestabilná

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7689 — NR

TESNIACA DOSKA PARAGUMA 7689 — NR

[redacted]

INTERIÉR	1 g/cm³	-25 – +70 °C	35 -40 +/- 5 Sh A	600 %	12 MPa	1 -10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vysokopevná a vysokoelastická so zvýšenou oteruvzdornosťou. Vyrobená na báze prírodného kaučuku NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7742 — NR

TESNIACA DOSKA PARAGUMA 7742 — NR

INTERIÉR	0 g/cm³	-25 – +70 °C	40 +/- 5 Sh A	500 %	12 MPa	1 -6 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vysokopevná a vysokoelastická so zvýšenou oteruvzdornosťou.

Hustota 7742 je nižšia ako 1 g/cm³, čo znamená, že ide o materiál ľahší ako voda. Vyrobená na báze prírodného kaučuku NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.











ODOLNOSŤ

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7750 — NR-SBR-BR

TESNIACA DOSKA OTERUVZDORNÁ 7750 — NR-SBR-BR

[redacted]

INTERIÉR	1.15 g/cm³	-25 – +70 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	17 MPa	1 -15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska na všeobecné použitie s pridanou vlastnosťou vysokej oteruvzdornosti (v hodnote 120 mm³) a nadštandardnej pevnosti v ťahu. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi NR, SBR a BR s rôznymi chemickými a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE
Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7645 — NBR-SBR

TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7645 — NBR-SBR

[redacted]

INTERIÉR	1.65 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	200 %	3 MPa	1 -15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená do prostredia, v ktorom prichádza do kontaktu s minerálnymi olejmi (rad NBR45) a benzínmi, resp. izooktánmi (vyšší rad NBR72). Vyrobená zo syntetickej zmesi kaučukov NBR-SBR s vhodnými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	MIERNE ODOLNÁ

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK


bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7645 — NBR-SBR

TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7645 — NBR-SBR

7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

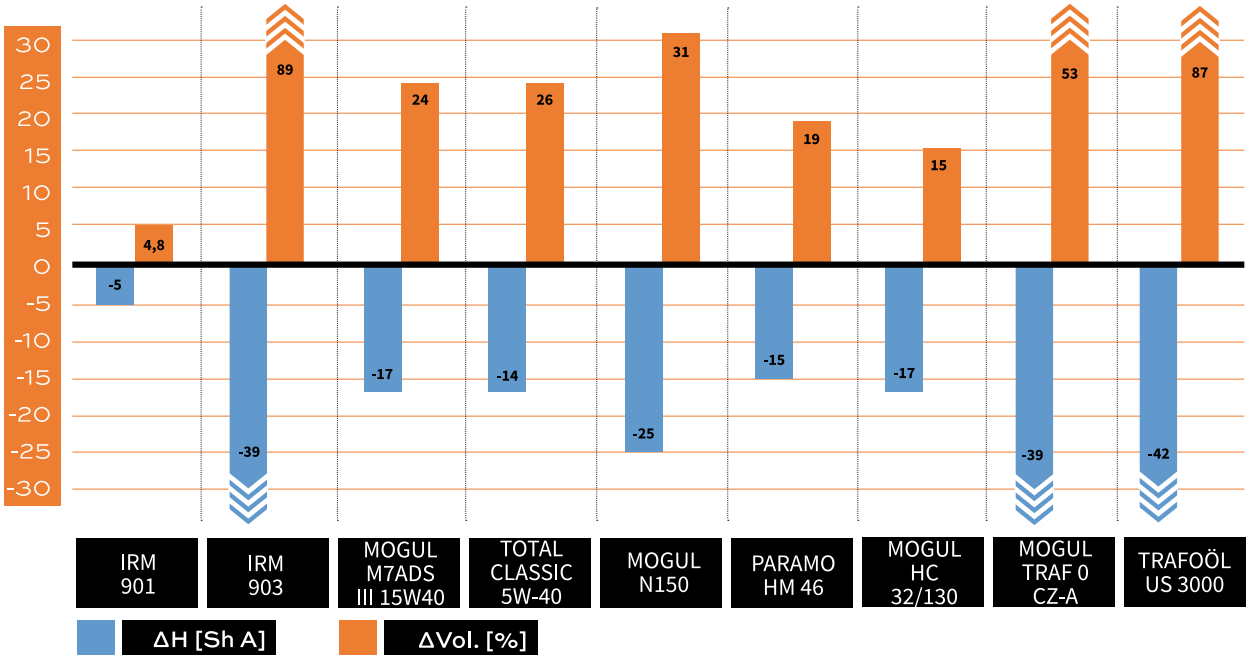

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7672 — NBR-SBR

TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7672 — NBR-SBR

[redacted]

INTERIÉR	1.3 g/cm³	-25 – +100 °C	70 +/- 5 Sh A	250 %	8 MPa	1 -15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená do prostredia, v ktorom prichádza do kontaktu s minerálnymi olejmi (rad NBR45) a benzínmi, resp. izooktánmi (vyšší rad NBR72). Vyrobená zo syntetickej zmesi kaučukov NBR-SBR s vhodnými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+100 °C

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)


POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7672 — NBR-SBR

7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

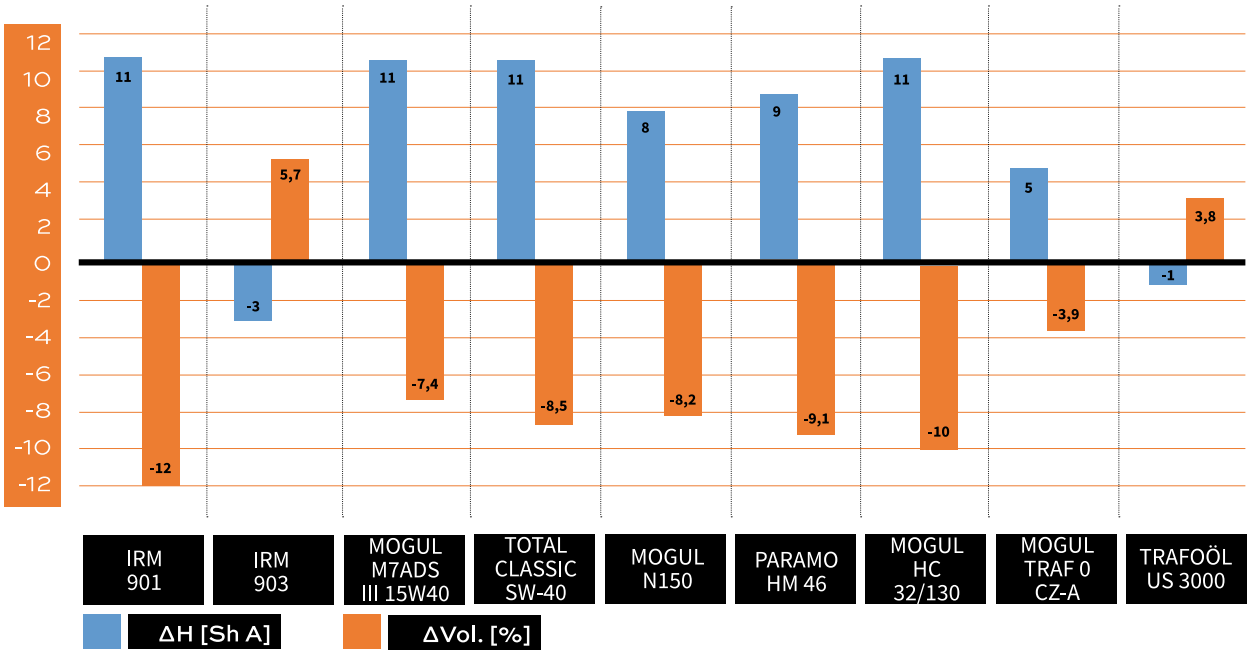

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7749 — SBR

TESNIACA DOSKA NA MECHANICKÉ NAMÁHANIE 7749 — SBR

[redacted]

INTERIÉR	1.19 g/cm³	-25 – +80 °C	70 +/- 5 Sh A	300 %	10 MPa	1 -15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska na všeobecné použitie s pridanou vlastnosťou zvýšenej pevnosti v ťahu. Vhodná do prostredia bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR s rôznymi chemickými a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks).



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk