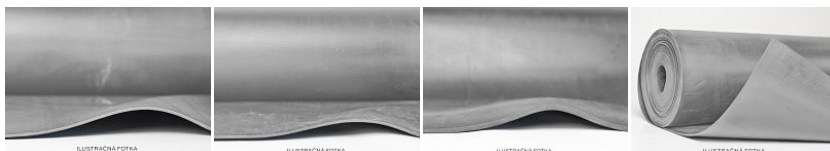


TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ  
POUŽITIE 7665 — SBR

<b>INTERIÉR</b>	1.53 <b>g/cm<sup>3</sup></b>	-25 - +70 <b>°C</b>	65 +/- 5 <b>Sh A</b>	400 <b>%</b>	6 <b>MPa</b>	1-10 <b>mm</b>
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v šedej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBKA**

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

**DĹŽKA**

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

**POČET VLOŽIEK**

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)