
7816 — EPDM-NR


# TESNIACA DOSKA POTRAVINÁRSKA 7816 — EPDM-NR

[redacted]

| INTERIÉR | 1.27 g/cm³ | -40 – +125 °C | 60 +/- 5 Sh A | 400 % | 6 MPa | 1 -10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSTREDIE | HUSTOTA | TEPLOTNÝ ROZSAH | TVRDOSŤ | ŤAŽNOSŤ | PEVNOSŤ V ŤAHU | HRÚBKA |

Tesniaca doska vyrobená v potravinárskej kvalite v bielej farbe. Spĺňa požiadavky článku 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. 10. 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Vyrobená na báze EPDM-NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks).

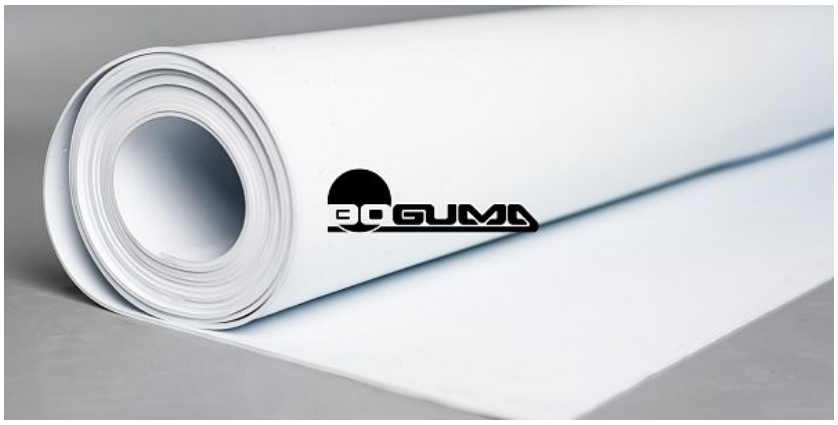




## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

pri vonkajšom použití farebne nestabilná

## ODOLNOSŤ

| | |
|---|---|
| Odolnosť voči vplyvom počasia | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči ozónu | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči UV žiareniu | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči zásadám | MIERNE ODOLNÁ |
| Odolnosť voči kyselinám | MIERNE ODOLNÁ |
| Odolnosť voči oleju | MIERNE ODOLNÁ |
| Odolnosť voči benzínu | NIE |

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

### HRÚBKA

| | |
|---|---|
| 1 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 1.5 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 2 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 3 mm | (+/- 0,3 mm) |
| 4 mm | (+/- 0,4 mm) |
| 5 mm | (+/- 0,5 mm) |
| 6 mm | (+/- 0,5 mm) |
| 8 mm | (+/- 0,8 mm) |
| 10 mm | (+/- 0,8 mm) |

### ŠÍRKA

| | |
|---|---|
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1400 mm | (+/- 10 mm) |

### DĹŽKA

| | |
|---|---|
| 20 m | (+/- 200 mm) |
| 10 m | (+/- 200 mm) |

### POČET VLOŽIEK

| | |
|---|---|
| bez vložky | (pre hrúbky 1 - 10 mm) |
| 1 vložka | (pre hrúbky 2 - 10 mm) |
| 2 vložky | (pre hrúbky 3 - 10 mm) |

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk