



ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ TRIEDY O JEMNE RYHOVANÝ - S7



| | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------------|
| INTERIÉR | 65 +/- 5 | Sh A | 3.2 | mm | 3.8 | kg/m² |
| PROSTREDIE | TVRDOŠŤ | | HRÚBKÁ | | PLOŠNÁ HMOTNOSŤ | |



Spodná strana - otláčok textílie

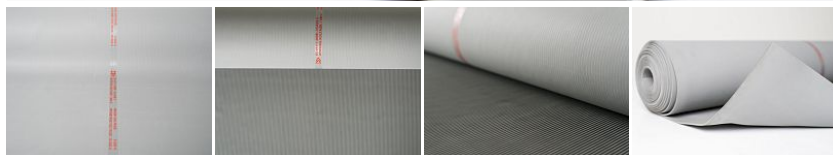

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 6111:2009

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Odolnosť voči mechanickému prerazeniu | ÁNO |
| Odolnosť voči pošmyknutiu | ÁNO |
| Elektrická pevnosť podľa danej triedy | ÁNO |
| Skúška starnutia | ÁNO |
| Odolnosť voči nízkej teplote | ÁNO |
| Odolnosť voči šíreniu plameňa | ÁNO |
| Odolnosť voči oleju | ÁNO |
| Odolnosť voči kyselinám | ÁNO |

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 6111:2009 v triede O, s pracovným napätím 1 000 V, skúšobným napätím 5 000 V a výdržným napätím 10 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej alebo tmavošedej farbe, v hrúbke 3,2 mm (+0,4/-0,2mm). Váži 3,8 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

3.2 mm (+ 0,4 /- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)