



ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ  
TRIEDY 1 JEMNE RYHOVANÝ - S7

INTERIÉR	65 +/- 5	Sh A	3.2 mm	3.6	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

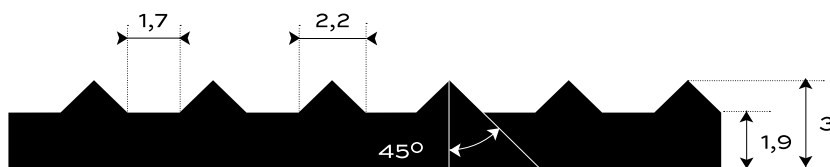

Spodná strana - otláčok textílie

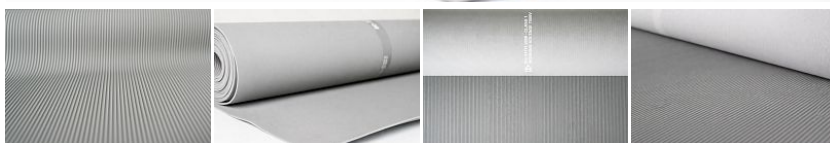

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame roľky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

## ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 1, s pracovným napätím 7 500 V, skúšobným napätím 10 000 V a výdržným napätím 20 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej alebo tmavošedej farbe, v hrúbke 3,2 mm (+ 0,4/- 0,2mm). Priemerná váha je 3,6 kg/m<sup>2</sup>.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKA

3.2 mm (+ 0,4 /- 0,2 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)