


ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ  
TRIEDY 2 JEMNE RYHOVANÝ

INTERIÉR	65 +/- 5	Sh A	3	mm	3,4	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKÁ		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

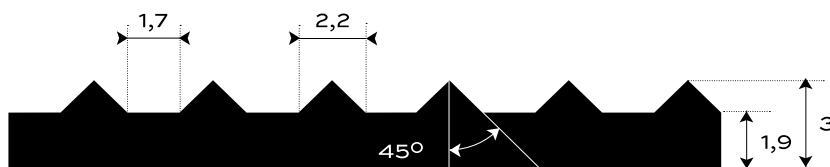

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

## ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 2, s pracovným napätím 17 000 V, skúšobným napätím 20 000 V a výdržným napätím 30 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej, tmavošedej a žltej farbe v hrúbke 3 mm (+/- 0,3mm). Váži 3,4 kg/m<sup>2</sup>. Produkt je vhodný výlučne do interiéru.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKÁ</b>	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)