



# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR45



|                 |          |             |         |    |                 |                         |
|-----------------|----------|-------------|---------|----|-----------------|-------------------------|
| <b>INTERIÉR</b> | 65 +/- 5 | <b>Sh A</b> | 6       | mm | 8.2             | <b>kg/m<sup>2</sup></b> |
| PROSTREDIE      | TVRDOŠŤ  |             | HRÚBKVA |    | PLOŠNÁ HMOTNOSŤ |                         |



Spodná strana - otláčok textílie

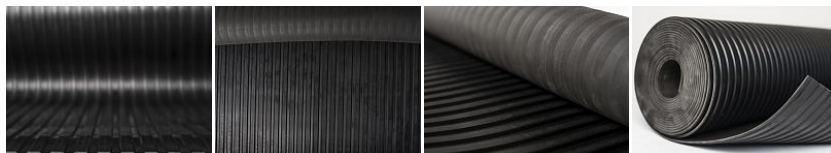

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám NIE  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, olejuzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 8,2 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>HRÚBKVA</b> |              |
| 6 mm           | (+/- 0,5 mm) |

|              |             |
|--------------|-------------|
| <b>ŠÍRKA</b> |             |
| 1200 mm      | (+/- 10 mm) |

|         |             |
|---------|-------------|
| 1000 mm | (+/- 10 mm) |
|---------|-------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>DĹŽKA</b> |              |
| 10 m         | (+/- 200 mm) |

# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR45

## 7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

