


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S5-EPDM95



| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------|----------------|------------|---------|-----------|-----------------|-------------------------|
| EXTERIÉR | 70 +/- 5 | Sh A | 0 | MPa | 3 | mm | 3.5 | kg/m² |
| PROSTREDIE | TVRDOŠŤ | | PEVNOSŤ V ŤAHU | | HRÚBKVA | | PLOŠNÁ HMOTNOSŤ | |

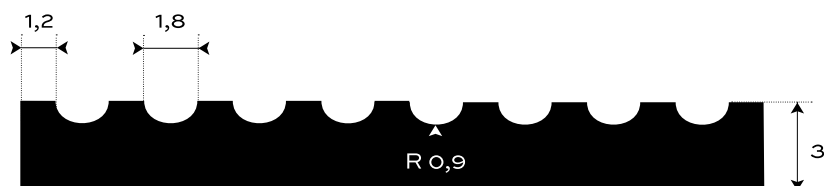

Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Odolnosť voči vplyvom počasia | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči ozónu | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči UV žiareniu | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči zásadám | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči kyselinám | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči oleju | NIE |
| Odolnosť voči benzínu | NIE |

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

| | |
|----------------|--------------|
| HRÚBKVA | |
| 3 mm | (+/- 0,3 mm) |
| ŠÍRKA | |
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1000 mm | (+/- 10 mm) |
| DĹŽKA | |
| 10 m | (+/- 200 mm) |