

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO
RYHOVANÁ — S6-SBR-COLOR


| | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------|---------|-----------|-----------------|-------------------------|
| INTERIÉR | 80 +/- 5 | Sh A | 3.5 | mm | 3.5 - 3.9 | kg/m² |
| PROSTREDIE | TVRDOŠŤ | | HRÚBKVA | | PLOŠNÁ HMOTNOSŤ | |



Spodná strana - otláčok textílie



ILUSTRÁČNÁ FOTKA

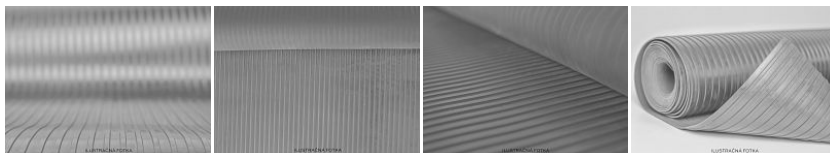

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobcu CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

| | |
|-------------------------------|-----|
| Odolnosť voči vplyvom počasia | NIE |
| Odolnosť voči ozónu | NIE |
| Odolnosť voči UV žiareniu | NIE |
| Odolnosť voči zásadám | NIE |
| Odolnosť voči kyselinám | NIE |
| Odolnosť voči oleju | NIE |
| Odolnosť voči benzínu | NIE |

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3,9 kg/m².
Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

| | |
|----------------|--------------|
| HRÚBKVA | |
| 3,5 mm | (+/- 0,3 mm) |
| ŠÍRKA | |
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1000 mm | (+/- 10 mm) |
| DĹŽKA | |
| 10 m | (+/- 200 mm) |