7672 — NBR-SBR

# KAUTSCHUKBAHN ÖLBESTÄNDIG 7672 — NBR-SBR

[redacted]

| INTERIOR | 1.3 g/cm³ | -25 – +100 °C | 70 +/- 5 Sh A | 250 % | 8 MPa | 1 -15 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMGEBUNG | DICHTE | TEMPERATURBEREICH | HÄRTE | DEHNUNG | ZERREISSFESTIGKEIT | DICKE |

Dichtungsplatte für die Bereiche, in denen sie mit Mineralölen (Serie NBR45) und Benzin, bzw. Isooktanen (höhere NBR72-Serie) in Kontakt kommen. Hergestellt aus einer synthetischen NBR-SBR-Kautschukmischung mit geeigneten Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 15 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+100 °C

## BESTÄNDIGKEIT

| | |
|---|---|
| Beständigkeit gegen Laugen | NEIN |
| Beständigkeit gegen Säuren | MITTLERE BESTÄNDIGKEIT |
| Transformatorölwiderstand | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Ölbeständigkeit | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Benzinbeständigkeit | HOHE BESTÄNDIGKEIT |

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

### STÄRKE

| | |
|---|---|
| 1 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 1.5 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 2 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 3 mm | (+/- 0,3 mm) |
| 4 mm | (+/- 0,4 mm) |
| 5 mm | (+/- 0,5 mm) |
| 6 mm | (+/- 0,5 mm) |
| 8 mm | (+/- 0,6 mm) |
| 10 mm | (+/- 0,6 mm) |
| 12 mm | (+/- 1,0 mm) |
| 15 mm | (+/- 1,0 mm) |

### BREITE

| | |
|---|---|
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1400 mm | (+/- 10 mm) |

### LÄNGE

| | |
|---|---|
| 20 m | (+/- 200 mm) |
| 10 m | (+/- 200 mm) |
| 5 m | (+/- 200 mm) |

### ANZAHL DER EINLAGEN


| | |
|---|---|
| für Einlagen | (für Stärken 1 - 15 mm) |
| 1 Einlage | (für Stärken 2 - 15 mm) |
| 2 Einlagen | (für Stärken 3 - 15 mm) |

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7672 — NBR-SBR

# KAUTSCHUKBAHN ÖLBESTÄNDIG 7672 — NBR-SBR

## 7672 SWELLING RATES

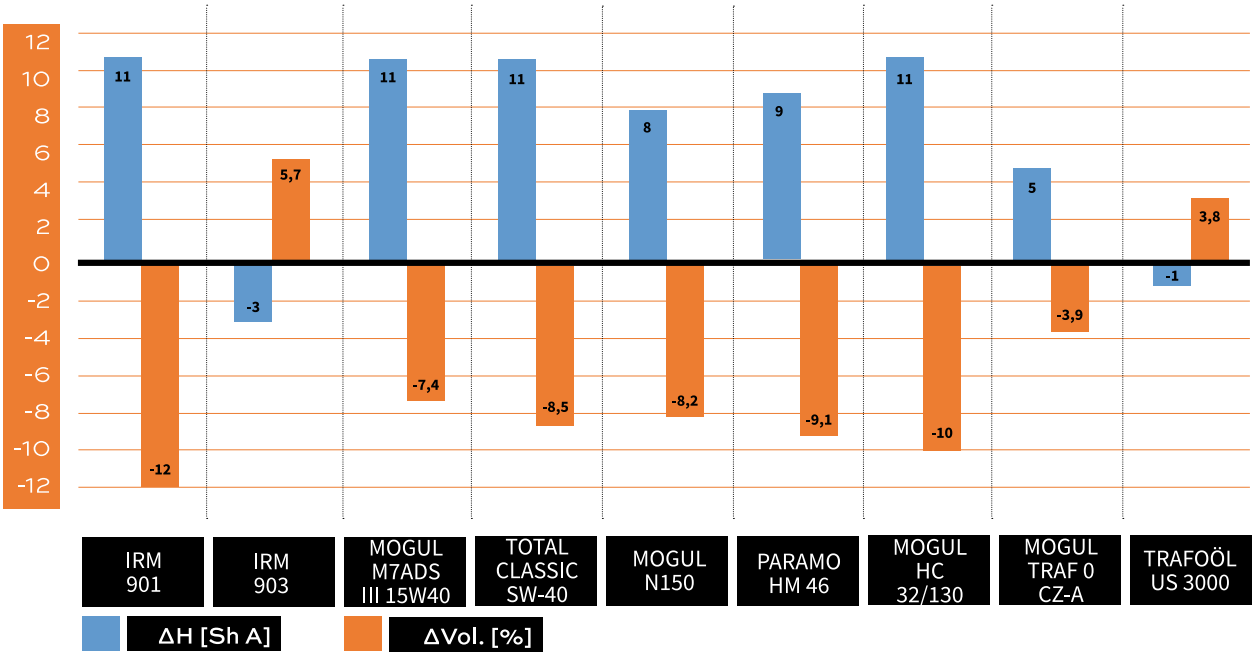


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk