



# ELEKTRO-ISOLIERMATTE IN KLASSE 2 FEINGERIEFT



<b>INTERIOR</b>	65 +/- 5	<b>Sh A</b>	3.2	mm	3.8	kg/m <sup>2</sup>
UMGEBUNG	HÄRTE		DICKE		FLÄCHENGEWICHT	



Unterseite - Textilabdruck

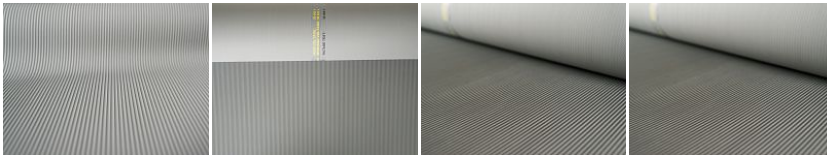

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1 m; 1,2 x 1 m.

## BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 2, mit Arbeitsspannung 17.000 V, mit Prüfspannung 20 000 V und mit Stehspannung 30.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer feingerieft in grauer, dunkelgrauer und gelber Farbe, 3,2 mm dick (+ 0,4/- 0,2mm). Flächengewicht von 3,8 kg/m<sup>2</sup>. Das Produkt ist ausschliesslich für den Innenbereich geeignet.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

### STÄRKE

3.2 mm (+ 0,4 /- 0,2 mm)

### BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

### LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)