



PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT BREITGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG - S1-NBR72



INTERIOR 70 +/- 5 **Sh A** 4 **mm** 3.8 **kg/m²**
 UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT



Unterseite - Textilabdruck

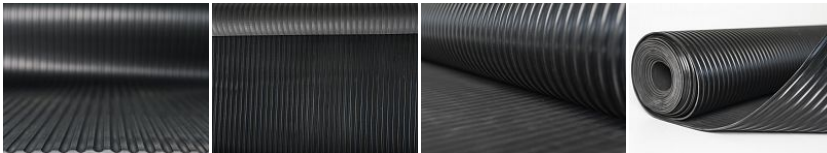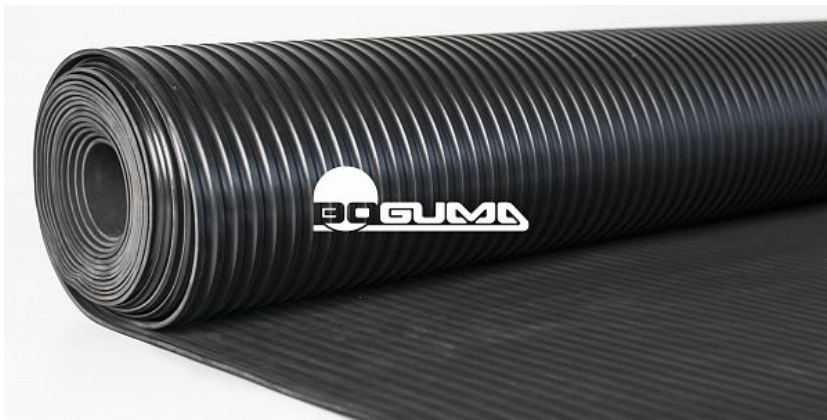

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C, kurzzeitig +90 °C.

BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen NEIN
 Beständigkeit gegen Säuren MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
 Transformatorölwiderstand HOHE BESTÄNDIGKEIT
 Ölbeständigkeit HOHE BESTÄNDIGKEIT
 Benzinbeständigkeit HOHE BESTÄNDIGKEIT

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit breitgerieftem Profil Typ S1, ölbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 3,6 kg/ml. Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

4 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)

S1 — NBR72

 PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT
 BREITGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG -
 S1-NBR72

7672 SWELLING RATES

