




PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL — S2-EPDM95



EXTERIOR	70 +/- 5	Sh A	3	mm	3.5	kg/m ²
UMGEBUNG	HÄRTE		DICKE		FLÄCHENGEWICHT	



Unterseite - Textilabdruck

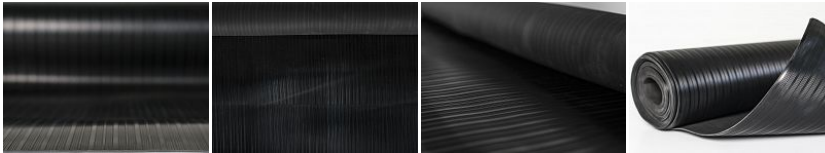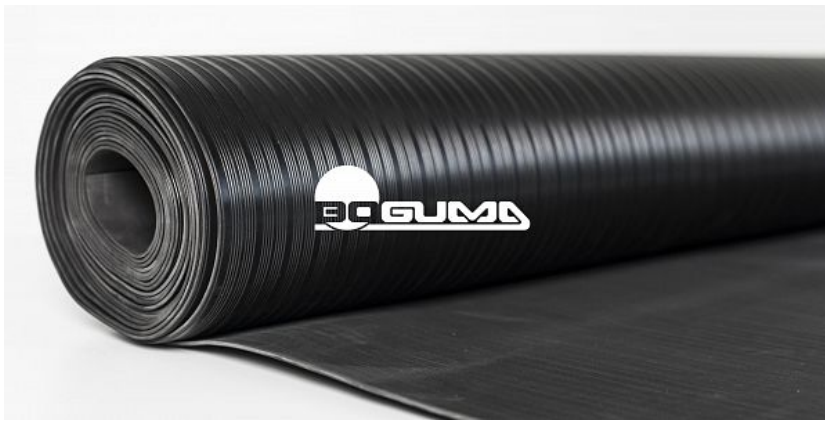

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -40/+100 °C.

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit feingerieftem Profil Typ S2, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3 mm. Flächengewicht von 3,4 kg/m². Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
BREITE	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
LÄNGE	
10 m	(+/- 200 mm)