




PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL — S2-SBR-STD



INTERIOR 80 +/- 5 **Sh A** 3 **mm** 4.2 **kg/m²**
 UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT



Unterseite - Textilabdruck

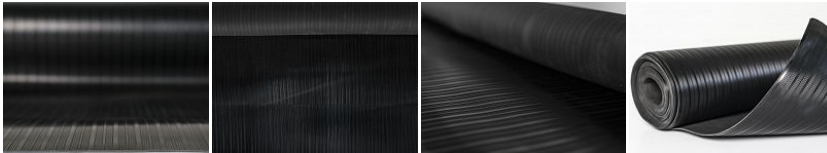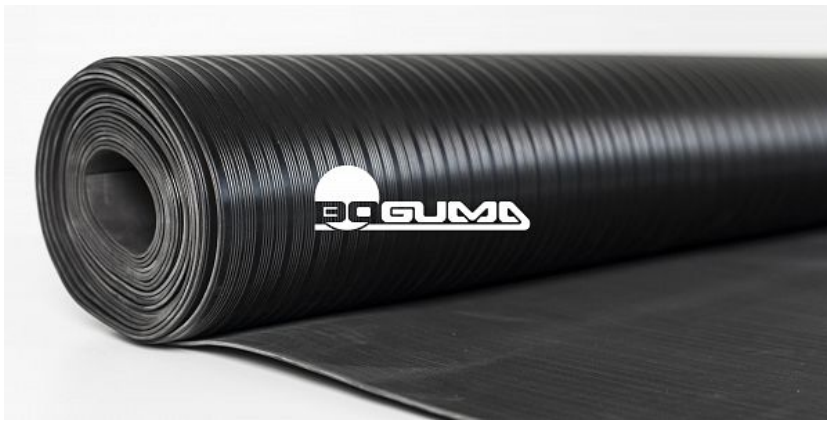

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C.

BESTÄNDIGKEIT

| | |
|----------------------------|------|
| Witterungsbeständigkeit | NEIN |
| Ozonbeständigkeit | NEIN |
| UV-Beständigkeit | NEIN |
| Beständigkeit gegen Laugen | NEIN |
| Beständigkeit gegen Säuren | NEIN |
| Ölbeständigkeit | NEIN |
| Benzinbeständigkeit | NEIN |

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit feingeriefem Profil Typ S2, in der Basisversion in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3 mm. Flächengewicht von 4,1 kg/ml. Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)