



# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT BREITGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG - S4-NBR72



**INTERIOR** 70 +/- 5 **Sh A** 6 **mm** 6.4 **kg/m<sup>2</sup>**  
 UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT



Unterseite - Textilabdruck

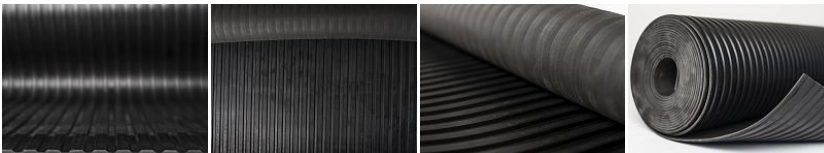

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C, kurzzeitig +90 °C.

## BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen **NEIN**  
 Beständigkeit gegen Säuren **MITTLERE BESTÄNDIGKEIT**  
 Transformatorölwiderstand **HOHE BESTÄNDIGKEIT**  
 Ölbeständigkeit **HOHE BESTÄNDIGKEIT**  
 Benzinbeständigkeit **HOHE BESTÄNDIGKEIT**

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit breitgerieftem Profil Typ S4, ölbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 6 mm. Flächengewicht von 6,2 kg/m<sup>2</sup>. Geben Sie im Konfigurator an.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

### STÄRKE

6 mm (+/- 0,5 mm)

### BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

### LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)

# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT BREITGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG - S4-NBR72

## 7672 SWELLING RATES

