

S4 — SBR+ Schwer  
entflammbar


# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT BREITGERIEFTEM PROFIL — S4-N



**INTERIOR** 80 +/- 5 **Sh A** 6 **mm** 5.9 **kg/m<sup>2</sup>**  
UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT



Unterseite - Textilabdruck

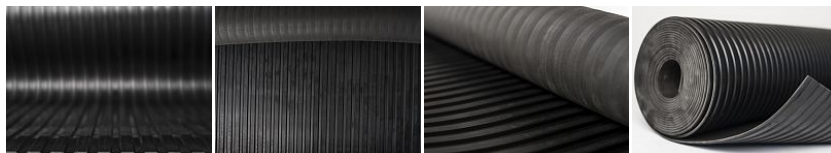

## BESTÄNDIGKEIT

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Schwer entflammbar         | JA                 |
| Verschleißfestigkeit       | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Witterungsbeständigkeit    | NEIN               |
| Ozonbeständigkeit          | NEIN               |
| UV-Beständigkeit           | NEIN               |
| Beständigkeit gegen Laugen | NEIN               |
| Beständigkeit gegen Säuren | NEIN               |
| Ölbeständigkeit            | NEIN               |
| Benzinbeständigkeit        | NEIN               |

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit breitgerieftem Profil Typ S4, in schwarzer Farbe. Dieser Bodenbelag ist gemäß EN 13501 Cfl-s1 schwer entflammbar. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 5,9 kg/m<sup>2</sup>. Geben Sie im Konfigurator an.

Diese Klassifizierung gilt für die folgenden Endanwendungen: - Bodenbelag auf Untergründen der Klasse A1<sub>f</sub> oder A2<sub>f</sub>.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

### STÄRKE

6 mm (+/- 0,5 mm)

### BREITE

1230 mm (+/- 10 mm)

### LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)