



# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT RUND-NOPPENPROFIL — S8-CB



<b>EXTERIOR</b>	-40 – +120	°C	65 +/- 5	Sh A	12	MPa	4	mm	4.3	kg/m <sup>2</sup>
UMGEBUNG	TEMPERATURBEREICH		HÄRTE		ZERREISSFESTIGKEIT		DICKE		FLÄCHENGEWICHT	



Unterseite - Textilabdruck

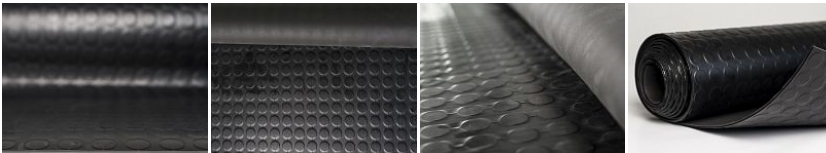

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Polymergehalt: 58 % EPDM, 19 % NR, 23 % SBR

## BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit Rund-Noppenprofil Typ S8, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 4,2 kg/m<sup>2</sup>. Geben Sie im Konfigurator an.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

### STÄRKE

4 mm (+/- 0,3 mm)

### BREITE

1230 mm (+/- 10 mm)

### LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)