
S8 — CB


PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT RUND-NOPPENPROFIL — S8-CB

EXTERIOR	-40 – +120 °C	65 +/- 5 Sh A	12 MPa	4 mm	4.3 kg/m²
UMGEBUNG	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE	FLÄCHENGEWICHT



Unterseite - Textilabdruck



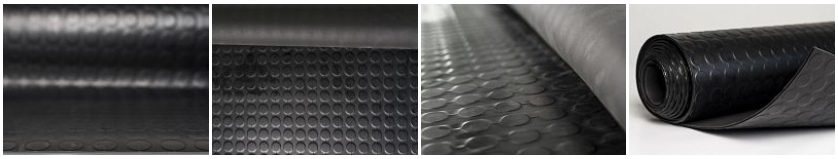

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit Rund-Noppenprofil Typ S8, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 4,2 kg/m. Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

4 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1230 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Polymergehalt: 58 % EPDM, 19 % NR, 23 % SBR

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	NEIN