



PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT RUND-NOPPENPROFIL — S8-EPDM96



EXTERIOR	80 +/- 5	Sh A	4-10	mm	5.2-12.9	kg/m²
UMGEBUNG	HÄRTE		DICKE		FLÄCHENGEWICHT	



Unterseite - Textilabdruck

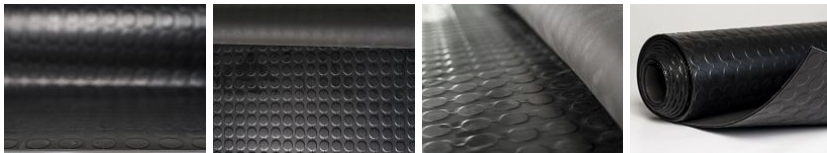

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -40/+100 °C.

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit Rund-Noppenprofil Typ S8, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 4,9 kg/m². Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

BREITE

1230 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------

LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)
------	--------------