


S8 — SBR+ Schwer  
entflammbar


# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT RUND-NOPPENPROFIL — S8-N



**INTERIOR** 80 +/- 5 **Sh A** 4 **mm** 5,9 **kg/m<sup>2</sup>**  
UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT



Unterseite - Textilabdruck

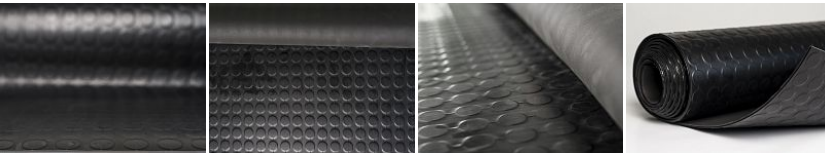

## BESTÄNDIGKEIT

Schwer entflammbar	JA
Verschleißfestigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN
Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit Rund-Noppenprofil Typ S8, in schwarzer Farbe. Dieser Bodenbelag ist gemäß EN 13501 Cfl-s1 schwer entflammbar. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 5,9 kg/m<sup>2</sup>. Geben Sie im Konfigurator an.

Diese Klassifizierung gilt für die folgenden Endanwendungen: - Bodenbelag auf Untergründen der Klasse A1<sub>fl</sub> oder A2<sub>fl</sub>.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

### STÄRKE

4 mm (+/- 0,3 mm)

### BREITE

1230 mm (+/- 10 mm)

### LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)