

DEK4-H1-IR


ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 4
LISA - H1

INTERIOR	65 +/- 5	Sh A	4.5	mm	6.7	kg/m ²
ENTORNO	DUREZA		ESPESOR		PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	

Cara superior - impresión textil



Cara inferior - impresión textil

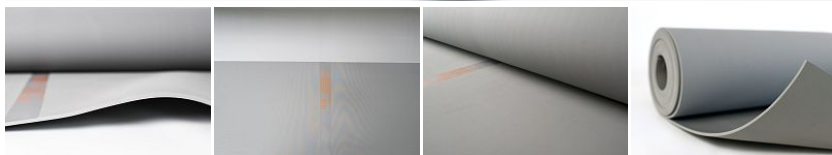

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 4, con tensión de trabajo 36 000 V, tensión de ensayo 40 000 V y tensión soportada 50 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado con impresión textil en ambas caras en color gris, en espesor de 4.5 mm (+0,6/-0,2 mm). Peso 6,1 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4.5 mm (+ 0,6 /- 0,2 mm)

ANCHO

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)