


# PAVIMENTO DE GOMA CON DISEÑO ESTRIADO ANCHO — S1-EPDM15



<b>EXTERIOR</b>	60 +/- 5	<b>Sh A</b>	4	<b>mm</b>	3.7	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
ENTORNO	DUREZA		ESPESOR		PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	



Cara inferior - impresión textil

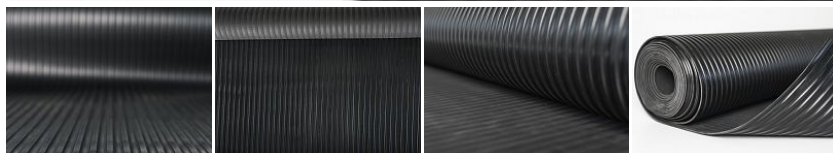

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+125 °C.

## RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseño estriado ancho tipo S1, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 3,5 kg/m<sup>2</sup>. Complételo en el configurador.

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

### ESPESOR

4 mm (+/- 0,3 mm)

### ANCHO

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

### LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)