


PAVIMENTO DE GOMA CON DISEÑO
ESTRIADO ANCHO — S1-EPDM95

EXTERIOR	70 +/- 5	Sh A	4 - 5	mm	3.8 - 4.8	kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE			

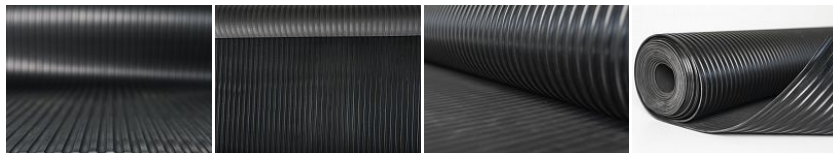

Cara inferior - impresión textil

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseño estriado ancho tipo S1, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 3,6 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN**ESPESOR**

4 mm (+/- 0,3 mm)

5 mm (+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)