



# PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE — S1-NBR45



<b>INTERIOR</b>	65 +/- 5	<b>Sh A</b>	4	<b>mm</b>	4.9	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
<b>ENTORNO</b>	<b>DUREZA</b>	<b>ESPESOR</b>	<b>PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE</b>			



Cara inferior - impresión textil

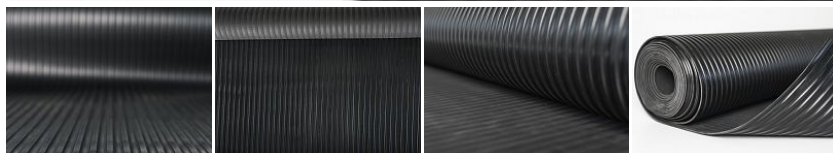

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

## RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis NO  
 Resistencia a los ácidos NO  
 Resistencia al aceite ALTA RESISTENCIA  
 Resistencia a la gasolina RESISTENCIA MODERADA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseño estriado ancho tipo S1, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 4,8 kg/m<sup>2</sup>. Complételo en el configurador.

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

### ESPESOR

4 mm (+/- 0,3 mm)

### ANCHO

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

### LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)

# PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE — S1-NBR45

7645 SWELLING RATES

