


PAVIMENTO DE GOMA CON DISEÑO  
ESTRIADO ANCHO — S1-SBR-COLOR

<b>INTERIOR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	4	<b>mm</b>	4.5 - 4.8	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
ENTORNO	DUREZA		ESPESOR		PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	

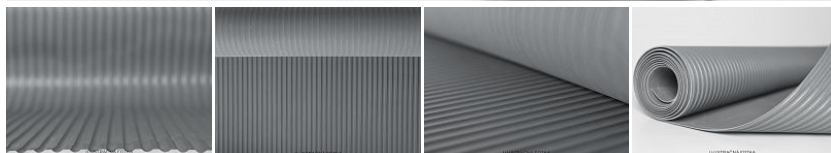

Cara inferior - impresión textil

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Rango térmico -25/+80 °C

**RESISTENCIA**

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseño estriado ancho tipo S1, en versión básica en tres colores: gris, azul y verde. En espesor estándar de 4 mm. Peso 4,8 kg/m<sup>2</sup>. Complételo en el configurador.

**OPCIONES DE CONFIGURACIÓN**

<b>ESPESOR</b>	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ANCHO</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>LONGITUD</b>	
10 m	(+/- 200 mm)