


# PAVIMENTO DE GOMA CON DISEÑO ESTRIADO FINO — S2-EPDM95



|                 |          |             |         |           |                               |                         |
|-----------------|----------|-------------|---------|-----------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>EXTERIOR</b> | 70 +/- 5 | <b>Sh A</b> | 3       | <b>mm</b> | 3.5                           | <b>kg/m<sup>2</sup></b> |
| ENTORNO         | DUREZA   |             | ESPESOR |           | PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE |                         |



Cara inferior - impresión textil

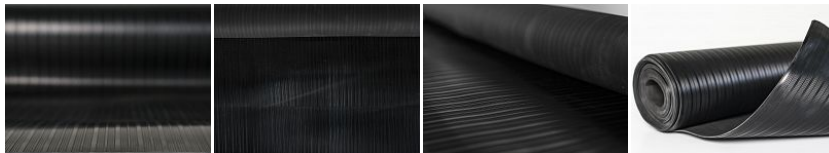

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

## RESISTENCIA

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Resistencia a la intemperie   | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia al ozono          | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia a la radiación UV | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia a los álcalis     | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia a los ácidos      | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia al aceite         | NO               |
| Resistencia a la gasolina     | NO               |

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseño estriado fino tipo S2, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 3,4 kg/m<sup>2</sup>. Complételo en el configurador.

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

### ESPESOR

3 mm (+/- 0,3 mm)

### ANCHO

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

### LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)