


PAVIMENTO DE GOMA CON DISEÑO ESTRIADO ANCHO — S4-EPDM95



| | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------|---------|-----------|-------------------------------|-------------------------|
| EXTERIOR | 70 +/- 5 | Sh A | 6 | mm | 6.4 | kg/m² |
| ENTORNO | DUREZA | | ESPESOR | | PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE | |



Cara inferior - impresión textil

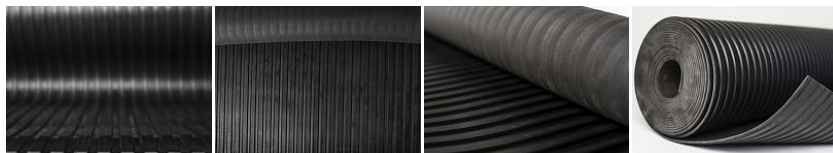

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Resistencia a la intemperie | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia al ozono | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia a la radiación UV | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia a los álcalis | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia a los ácidos | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia al aceite | NO |
| Resistencia a la gasolina | NO |

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseño estriado ancho tipo S4, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 6 mm. Peso 6,2 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

6 mm (+/- 0,5 mm)

ANCHO

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)