



PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S4-NBR72



INTERIOR	70 +/- 5	Sh A	6	mm	6.4	kg/m²
ENTORNO	DUREZA		ESPESOR		PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	



Cara inferior - impresión textil

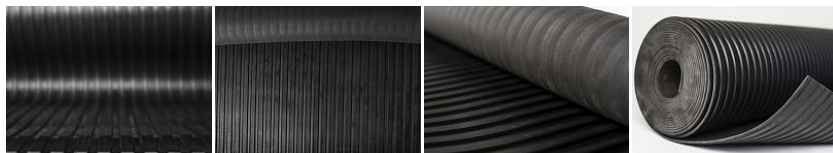

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite de transformador	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	ALTA RESISTENCIA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseño estriado ancho tipo S4, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 6 mm. Peso 6,2 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

6 mm (+/- 0,5 mm)

ANCHO

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S4-NBR72

7672 SWELLING RATES

