


S4 — SBR+ Dificilmente
inflamable


PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO — S4-N



INTERIOR	80 +/- 5	Sh A	6	mm	5.9	kg/m²
ENTORNO	DUREZA		ESPESOR		PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	



Cara inferior - impresión textil

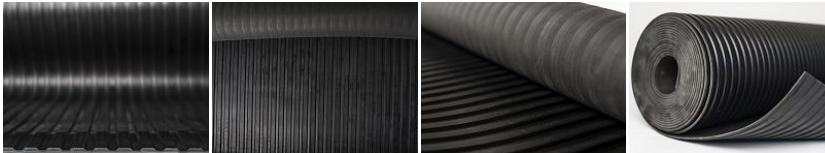

RESISTENCIA

Dificilmente inflamable	SÍ
Resistencia a la abrasión	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Estriado ancho tipo S4, en color negro. Este pavimento es difícilmente inflamable según EN 13501 C_{fl}-s1. En espesor estándar de 6 mm. Peso 5,9 kg/m². Complételo en el configurador. Esta clasificación es válida para las siguientes aplicaciones de uso final: - pavimento colocado sobre soportes de clase A1_{fl} o A2_{fl}.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

6 mm (+/- 0,5 mm)

ANCHO

1230 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)