


PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE - S5-NBR72



INTERIOR	70 +/- 5	Sh A	3	mm	3.5	kg/m²
ENTORNO	DUREZA		ESPESOR		PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	

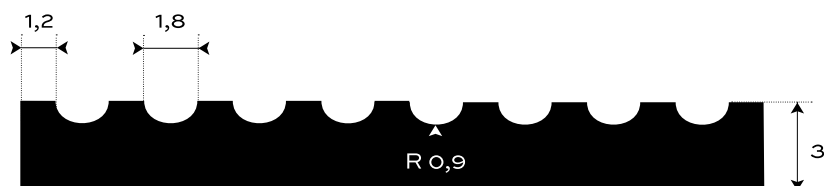

Cara inferior - impresión textil



INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite de transformador	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	ALTA RESISTENCIA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseño estriado fino tipo S5, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 3,5 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ANCHO	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE - S5-NBR72

7672 SWELLING RATES

