



PAVIMENTO DE GOMA CON DISEÑO ESTRIADO ANCHO — S6-EPDM96



EXTERIOR	80 +/- 5	Sh A	3.5	mm	3.1	kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE			



Cara inferior - impresión textil

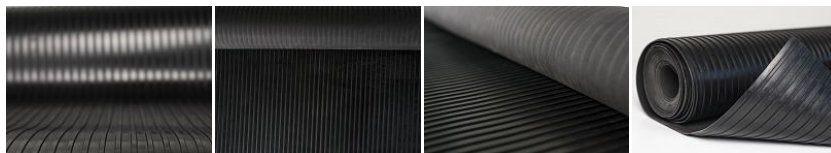

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseño estriado ancho tipo S6, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 3 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3,5 mm (+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)