


PAVIMENTO DE GOMA CON DISEÑO
ESTRIADO ANCHO — S6-SBR-COLOR


INTERIOR	80 +/- 5	Sh A	3.5	mm	3.5 - 3.9	kg/m²
ENTORNO	DUREZA		ESPESOR		PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	



Cara inferior - impresión textil



ILUSTRÁČNÁ FOTKA

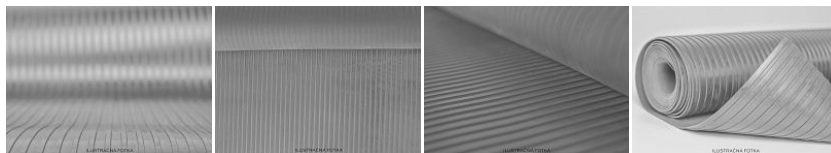**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseño estriado ancho tipo S6, en versión básica en tres colores: gris, azul y verde. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 3,9 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN**ESPESOR**

3,5 mm (+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)