



GUMOVÁ TESNIACA DOSKA 7645

rotačne vulkanizovaný elastomér na báze syntetických kaučukov NBR a SBR

- farba čierna
- štandardná nitrilová kvalita
- odolná voči olejom

Fyzikálno-mechanické vlastnosti

Tvrdosť	(Shore A)	65 +/- 5
Hustota	(g)	ca. 1,65
Pevnosť v ťahu	(MPa)	3
Ťažnosť	(%)	200
Odolnosť voči zásadám	nie	
Odolnosť voči kyselinám	nie	
Odolnosť voči oleju	áno	
Odolnosť voči benzínu	mierne odolná	
Teplotný rozsah	-25/+80 °C, krátkodobu +90 °C	

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk



Hrúbka

(podľa EN 428)

1 mm (+/- 0,2 mm)

1,5 mm (+/- 0,2 mm)

2 mm (+/- 0,2 mm)

3 mm (+/- 0,3 mm)

4 mm (+/- 0,4 mm)

5 mm (+/- 0,5 mm)

6 mm (+/- 0,5 mm)

8 mm (+/- 0,6 mm)

10 mm (+/- 0,6 mm)

12 mm (+/- 1 mm)

15 mm (+/- 1 mm)

Štandardná dĺžka kotúčov

20 / 10 m (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **1-1,5 mm**

10 m (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **2-10 mm**

5 m (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **12-15 mm**

Šírka kotúčov


max. 1,4 m (+/- 10 mm)

Kotúče v hrúbkach 1 mm a 1,5 mm dodávame neorezané s plusovou toleranciou min. +20 mm.

Textilné vložky

1 vložka pre hrúbky **2-15 mm**

2 vložky pre hrúbky **3-15 mm**

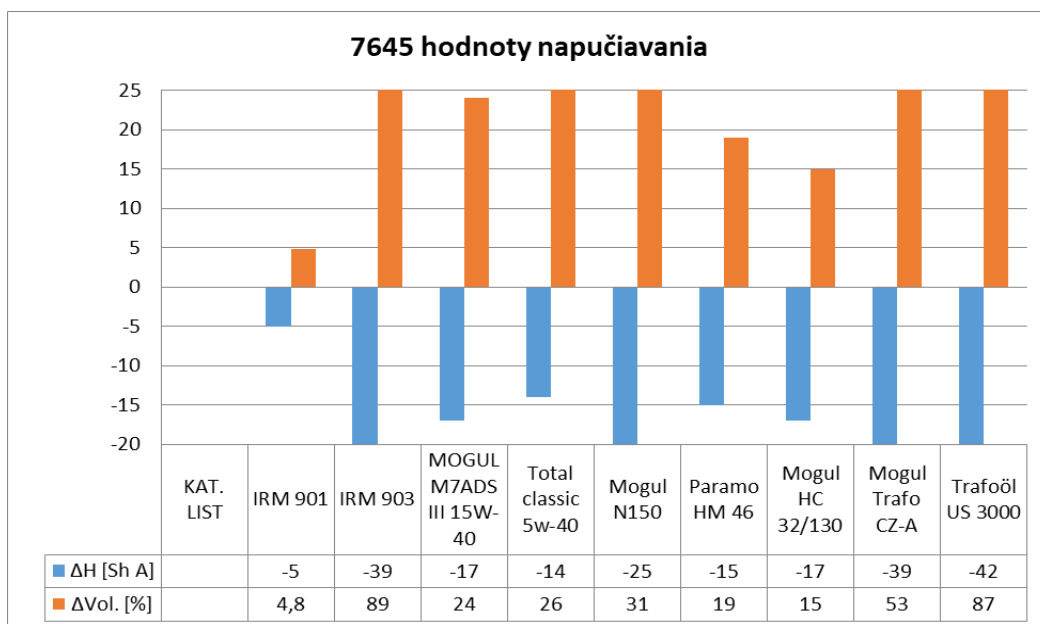

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk