


PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO — S4-SBR76



INTERIOR	80 +/- 5	Sh A	5-6	mm	5.9-7.4	kg/m²
ENTORNO	DUREZA		ESPESOR		PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	



Cara inferior - impresión textil

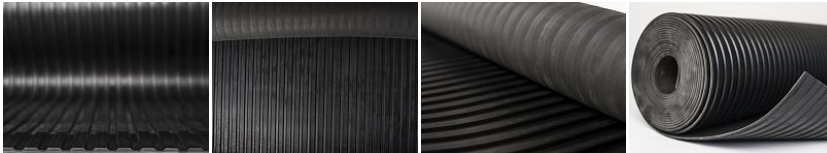

RESISTENCIA

Resistencia a la abrasión	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Estriado ancho tipo S4, en color negro. En espesor estándar de 6 mm. Peso 6,3 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

5 mm (+/- 0,5 mm)

6 mm (+/- 0,5 mm)

ANCHO

1230 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)